



Alimentazione a 220V con cavo e pratico interruttore per l'accensione




Cartucce spin-on che permettono di equipaggiare il carrellino con elementi filtranti da 3 a 250  $\mu$ m




Maniglie antiscivolo per una movimentazione confortevole



Comoda tasca portaoggetti



Vasca di contenimento che evita la dispersione di olio

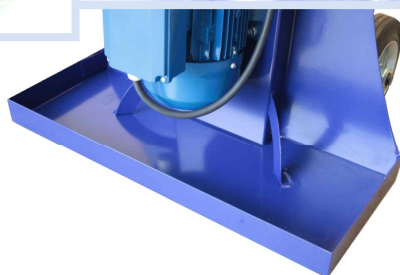

### **Caratteristiche generali:**

**Motore elettrico:** 0.55/0.75 Kw; 4 poli; 220V

**Portata:** da 20 L/min a 50L/min

**Filtrazione:** da 3  $\mu$ m a 250  $\mu$ m

**Tubo aspirazione:** 1" x 2500 mm

**Tubo mandata:** 1" x 2500 mm

**Dimensioni:** Larghezza 800 mm

Profondità 500 mm

Altezza 1000 mm

**Peso:** 29 Kg

### **Descrizione:**

I nostri gruppi di filtrazione mobili sono adatti al travaso, alla filtrazione ed al rabbocco dell'olio nei serbatoi, garantendo così il corretto funzionamento di tutti gli impianti idraulici. Il sistema utilizza cartucce filtranti spin-on che permettono di equipaggiare il carrello con elementi filtranti che vanno dai 3 ai 250  $\mu$ m.

La portata della pompa è personalizzabile in base alle esigenze del cliente.

E' inoltre dotato di alimentazione a 220V con pratico interruttore, ruote che ne permettono un comodo spostamento, vasca di contenimento che evita la dispersione di olio e tasca porta attrezzi.

E' inoltre possibile personalizzare il carrello con il proprio logo.

2PL SRL

Via Dell'Artigianato 3 – 22069 Rovellasca (CO)

Tel. 0296749392 – Fax 029634113

[www.2pl.it](http://www.2pl.it) – 2pl@2pl.191.it